

PYGMY 25/K EXCLUSIVE-us

GREEN LINE



Hlavní přednosti výčepního zařízení PYGMY 25/K EXCLUSIVE-us GREEN LINE 2x KOHOUT je bezesporu moderní a elegantní vzhled.

Návíc je to jediný dvoukohoutový kompaktní přenosný chladič řady PYGMY a nejmenší dvoukohoutové chladící zařízení na trhu, což jej staví do zcela výjimečné pozice. Jeho využití naleznete především na místech, kde na vzhledu skutečně záleží. I proto je přední podsvětlený panel zcela ve vaší režii tak, aby se co nejvíce hodil pro příležitost, kde bude výčepní zařízení použito. Své místo tak najde především na menších privátních akcích, prezentacích a setkáních.

Chladič splňuje nejpřísnější bezpečnostní a hygienická kritéria, což dokazuje celá řada certifikací, které obdržel. Ať už tu ze zkušebny UL zaměřené na kvalitu a elektrickou bezpečnost, nebo NSF týkající se vysokých hygienických standardů, obě pro americký i kanadský trh. Zároveň disponuje certifikátem ekologického chladiva R290, tedy je šetrný k přírodě.

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

DESIGN – Chladič má luxusní provedení s podsvětleným čelním panelem a čistými nerezovými linkami, které nevtírávě podtrhují celkovou eleganci.

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY – Motiv čelního podsvětleného panelu si můžete sami navrhnut nebo vám s tím rádi pomůžeme. Základní barva podsvětlení je bílá, na vaše přání jsme schopni panel podsvítit i jinými barvami.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

PRODLOUŽENÉ CHLADICÍ SMYČKY – Díky inovovanému vnitřnímu prostoru chladiče se nám podařilo prodloužit celkovou délku chladicích smyček na 18 metrů, a díky tomu zvládnete s tímto chladičem bezproblémově natočit dvě dokonale vychlazená piva o objemu 0,4 l za sebou.

TERMOBLOK LINDR – Moderní kompresorová chladící jednotka využívající vstupní energii k přímoemu převodu na chlad. Tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednot-

115V
/60Hz

R 290
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY REFRIGERANT



ný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.


VZDUCHOVÝ KOMPRESOR – Model je vybaven kvalitním vestavěným vzduchovým kompresorem, který se díky tichému chodu hodí i na komornější akce, aniž by rušil okolní atmosféru.

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místo, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norm a jsou zárukou dlouhé životnosti chladičů PYGMY 25/K EXCLUSIVE 2x KOHOUT NEW GREEN LINE.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohouty, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

PYGMY 25/K EXCLUSIVE-us GREEN LINE 2x KOHOUT

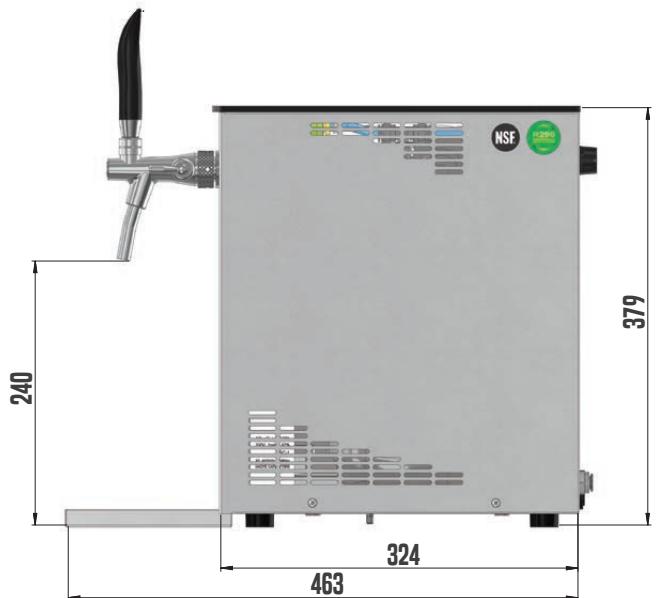

PRODUKTOVÝ MODEL

PYGMY 25/K EXCLUSIVE-us GL

| | |
|---|---------------------|
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP) | 1/5 |
| CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W) | 390 |
| MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD) | 30 |
| PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) | 25 |
| TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C) | 10 |
| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR) | ANO |
| TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR) | AUTOMATICKY 2,8-3,2 |
| POČET KOHOUTŮ (KS) | 2 |
| POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS) | 2 |
| DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M) | 2X9,0 |
| PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM) | 7X8 |
| PŘÍKON (W) | 402,5 |
| JMENOVITÝ PROUD (A) | 3,50 |
| HMOTNOST (KG) | 20,5 |
| TYP CHLADIVA | R290 |
| NAPĚtí | 115V 60HZ~1 |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA) | 9,5MM (3/8“) |
| PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA) | 8MM (5/16“) |
| TYP KOHOUTU | ANO |
| PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ | ANO |
| PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ | ANO |
| MOTIV SVĚTELNÉHO PANELU | ANO |
| KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU | ANO |