



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

MODEL KONTAKT 55 GREEN LINE

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
LUXUSNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ
LINDR:

Výčepní zařízení **KONTAKT 55, 55/K** profi je profesionální chlazení na pivo, které vychází z řady suchých kontaktních chladičů především svým všestranným použitím, variabilitou v komerčním využití, prezentačních akcí pivovaru a rautech.



GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiče R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladič jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

- ✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady KONTAKT 55 jsou kompletně v provedení GREEN LINE.
- ✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení KONTAKT 55 svým průběžným výkonem 40-50 l/hod. umožňuje podávání cca 80-100 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.
- ✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - modely KONTAKT 55 K PROFI je vybaven zcela ojedinelým systémem tichého vestavěného a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávajícího vzduchu.
- ✓ **DESIGN** - jedinečné kontaktní výčepní zařízení s výčepním stojanem, zabudo-


vanou odkapní miskou s odpadem a ovládacími prvky směrem k obsluze umožňují celkový vzhled přístroje.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení.

✓ **SVĚTELNÁ REKLAMA** - celoplošná reklama směrem k zákazníkov, umožňuje jednoduchou výměnu zákaznického motivu.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

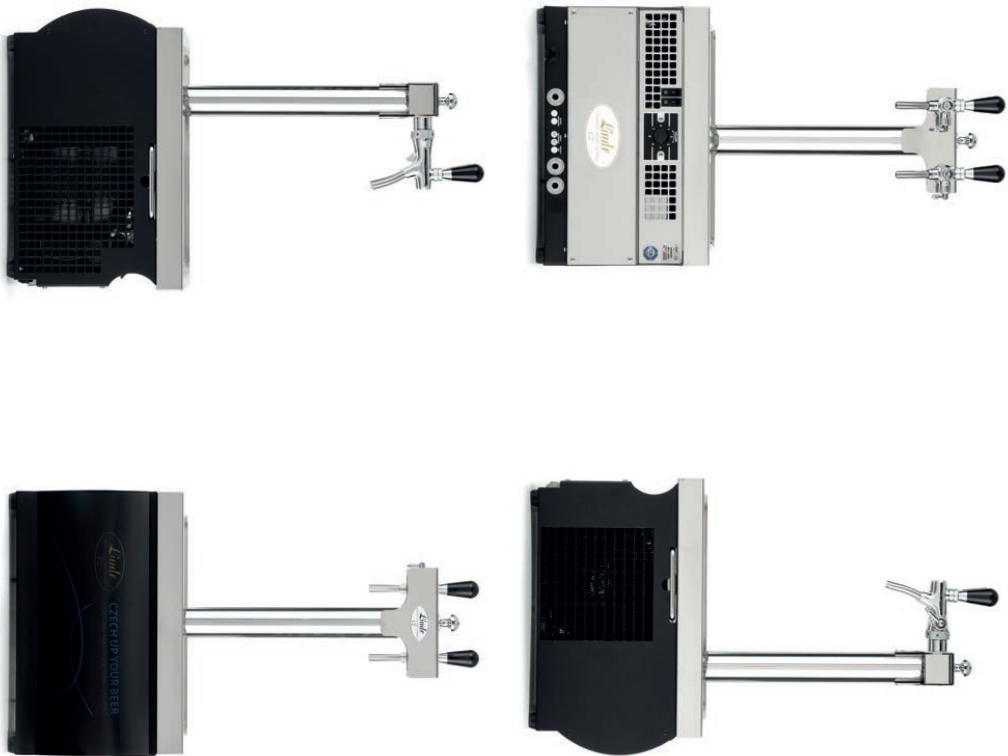

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

TYP KOHOUITU

ANO

NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - 6 5/ 8"

✓

KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětím 115V/60Hz nebo 220V/60Hz. Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

PRODUKTOVÝ MODEL

KONTAKT 55 GL

CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/5
CHLADÍČÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	510
MAXIMÁLNÍ CHLADÍČÍ VÝKON TO °C / TK 45°C (L/HOD)	50
PŘEBĚŽNÝ CHLADÍČÍ VÝKON (L/HOD)	40
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE
POČET KOHOUITŮ (KS)	2
POČET/ DÉLKA CHLADÍČÍ SMYČKY (M)	2/ 15,0
PŘÍKON (W)	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40
VÁHA (KG)	31,0
TYP CHLADIVA	i R290
NAPĚTÍ	220-240V 50Hz~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPUŠKA	3/8, -/--

